

Minuterie Électrique de 16 A

Description



Réf. 55030

Permet de temporiser l'éclairage d'une installation.

Activation par des poussoirs, poussoirs à bascule ou poussoirs lumineux selon de schéma de connexion à 3 fils.

Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.


Caractéristiques

Tension d'alimentation: 230 V ~
Consommation: 48 mA
Fréquence: 50/60 Hz
Réglage de temporisation: 10 secondes - 10 min.
Sortie: 1 NO - 16 A/250 V ~ 4000 VA
Section des câbles: 0,2 - 2,5 mm²
Indice de Protection: IP20
Classe de Protection: II

Fonctionnement



Dimensions (mm)

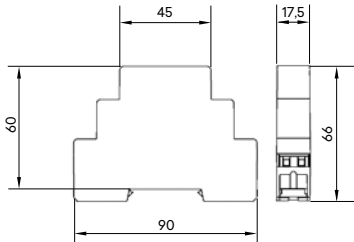

Charge Maximale Recomendée


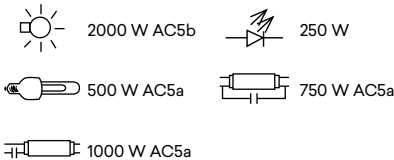


Schéma Électrique



Schémas de Connexion

À 3 fils

À 4 fils

