

Interrupteur Horaire de 1 Canal Journalier Analogique

Description




Réf. 55501 ANL

Permet de contrôler une installation ou équipement en fonction d'une programmation quotidienne.
Temps minimum de 15 minutes entre manœuvres.
Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.

Caractéristiques

Tension d'alimentation: 230 V ~
Fréquence: 50/60 Hz
Pouvoir de coupure: 16(4) A
Batterie remplaçable: NiMH - V80 H
Précision de manoeuvre: 1 seconde / jour
Programmation: 24 heures / 15 minutes
Consommation: 0,5 W
Température de fonctionnement: -10 °C - +45 °C
Indice de Protection: IP20
Classe de Protection: II
Réserve de marche: 150 heures après alimentation pendant 120 heures

Dimensions (mm)

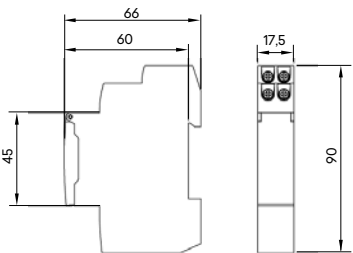

Charge Maximale Recommandée

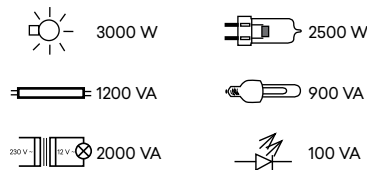


Schéma Électrique








Schéma de Connexion

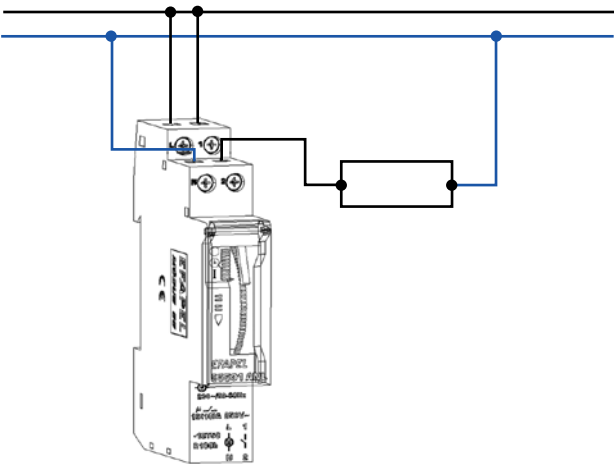

Changement de la Pile

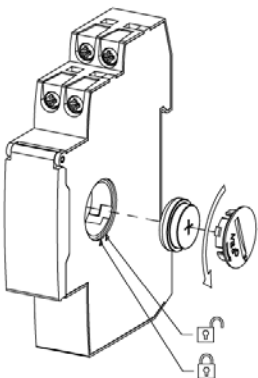

ATTENTION: Cet interrupteur horaire incorpore une batterie dont le contenu peut être nocif pour l'environnement. Ne vous défaites pas du produit sans prendre la précaution de démonter la batterie et de la déposer dans un conteneur approprié pour son recyclage.