

Relais de Contrôle de Tension Monophasée

Description



Réf. 55024


Permet de contrôler la valeur de tension d'un circuit agissant sur une charge.

Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.


Caractéristiques

Tension d'alimentation: 230 V ~
Consommation: 35 mA
Fréquence: 50/60 Hz
Tension minimale: 170 - 225 V ~
Tension maximale: 235 - 290 V ~
Régler le Temp (Foff): 0-12 secondes
Sortie: 1 NO/NF - 10 A/250 V~ 2500 VA
Section des câbles: 0,2 - 2,5 mm²
Indice de Protection: IP20
Classe de Protection: II

Fonctionnement

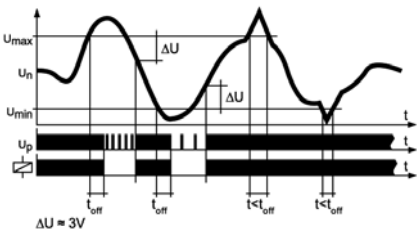

Dimensions (mm)

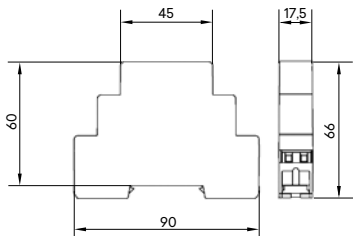

Charge Maximale Recomendée

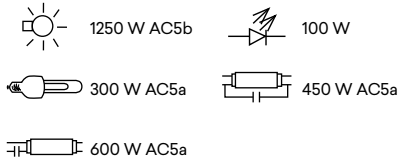


Schéma Électrique




Schéma de Connexion

