

Voyant de Valeur de Tension Triphasée

Description



Réf. 55011

Permet de contrôler la valeur de tension dans les trois phases d'alimentation.

Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.

Caractéristiques

Tension d'alimentation: 230/400 V ~
Consommation: 68 mA
Fréquence: 50/60 Hz
Section des câbles: 0,2 - 2,5 mm²
Indice de Protection: IP20
Classe de Protection: II

Dimensions (mm)


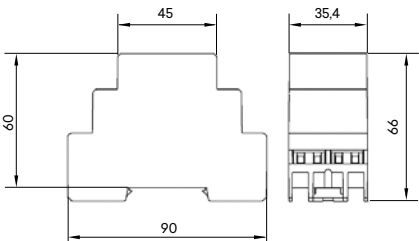


Schéma Électrique

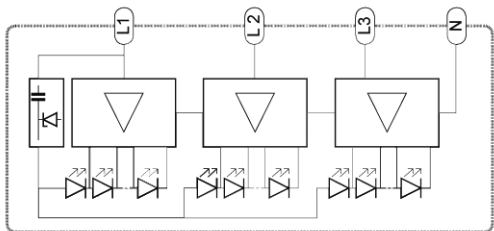

Niveaux de Tension




Schéma de Connexion

