

Telerrupteur Électronique de 16 A

Description



Réf. 55017

Permet la commutation d'un circuit d'éclairage par des Poussoirs à Bascule.

Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.


Caractéristiques

Tension d'alimentation: 230 V ~
Consommation: 24 mA
Fréquence: 50/60 Hz
Courant de contrôle: 930 μ A
Sortie: 1 NO - 16 A/250 V ~ 4000 VA
Section des câbles: 0,2 - 2,5 mm²
Indice de Protection: IP20
Classe de Protection: II

Fonctionnement



Dimensions (mm)

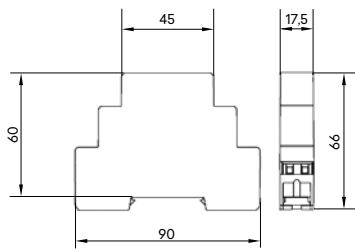

Charge Maximale Recomendée


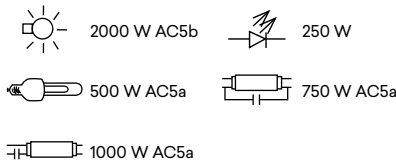


Schéma Électrique



Schémas de Connexion

