

Mini-colonnes

Description




IK09

Réf. 83282 | 83281 | 83283

Permet d'installer tous les points de connexion (énergie et communications) à proximité du poste de travail.

Applicable avec les mécanismes **MEC Q45**.

Schéma de Montage

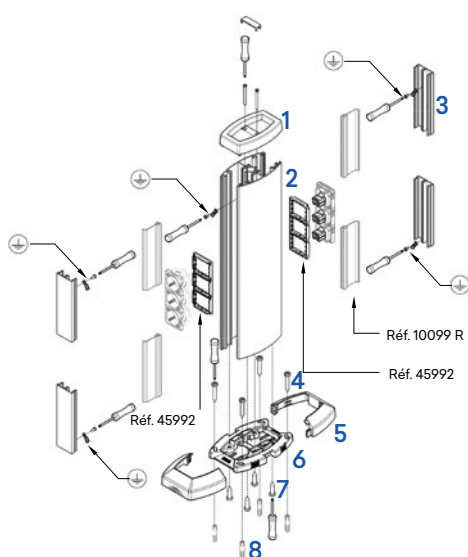

1 - Bout pour Mini-colonne (Réf. 83290 A).

2 - Profil de la Mini-colonne (Réf. 83253).

3 - Couvercle de la Mini-colonne (Réf. 83233).

4 - Vis de fixation de la base de la Mini-colonne au sol.


5 - Plaque de la Mini-colonne.

6 - Base de la Mini-colonne (Réf. 83251 A).


7 - Vis de fixation de la Mini-colonne à la base.

8 - Chevilles en plastique.

Réf. 83251 A - Schéma de Montage

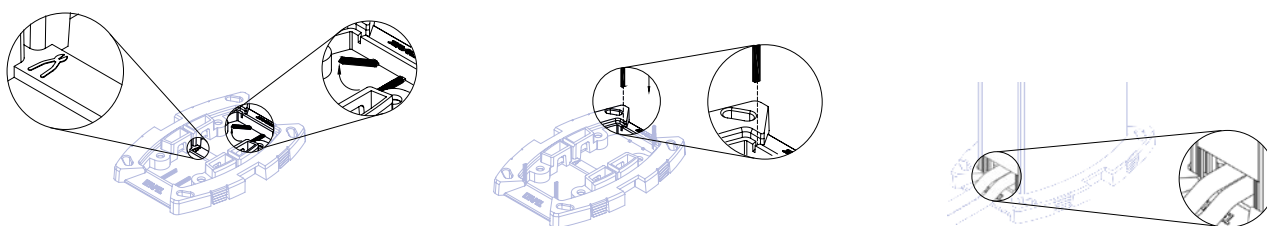


Réf. 83220 - Schéma de Montage

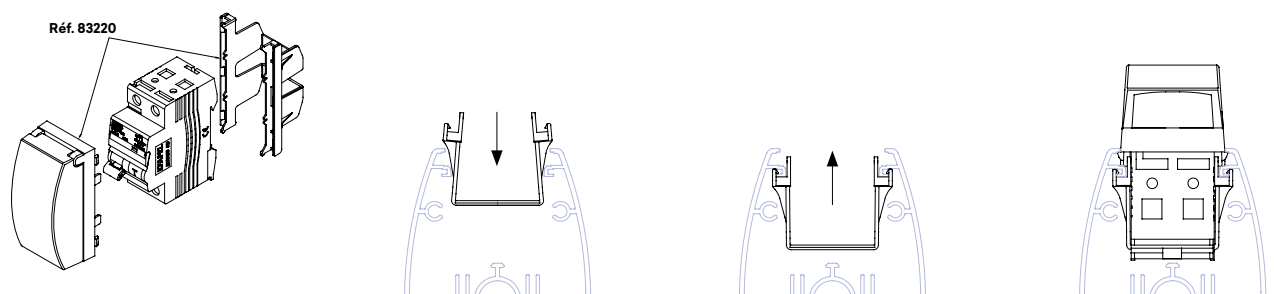


Mini-colonnes


Dimensions (mm)

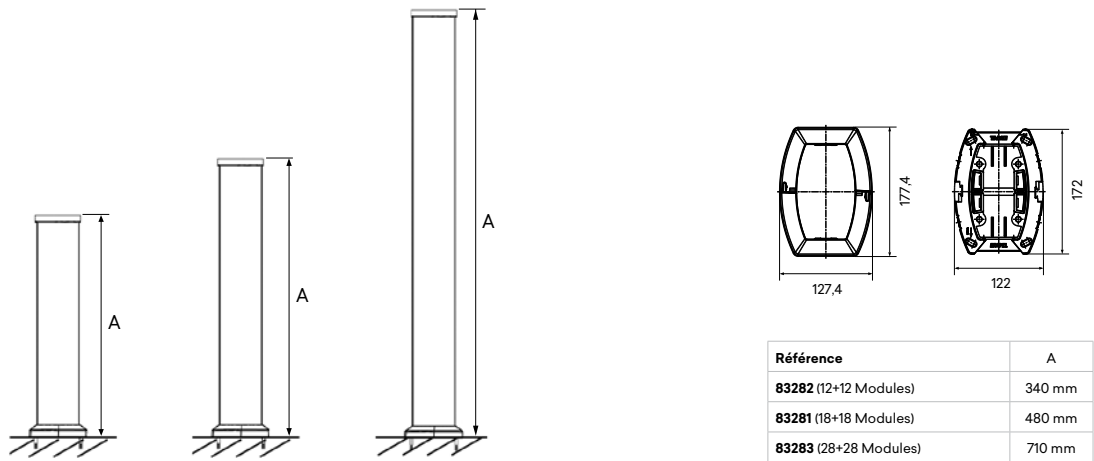


Réf. 45992 - Schéma de Montage

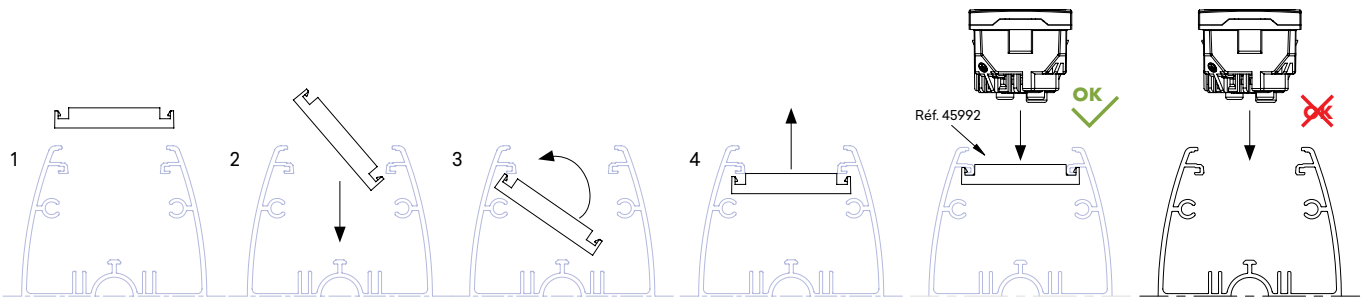

Section Maximale

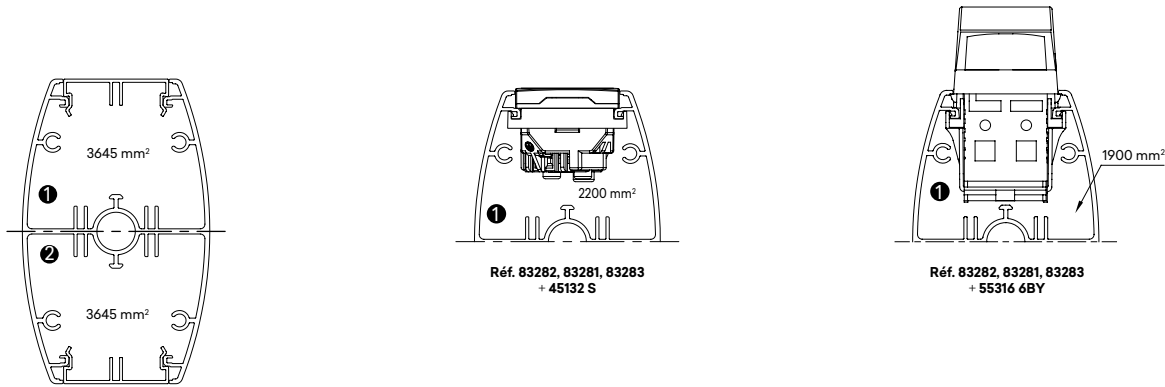

Diamètre Utile Maximum (mm)

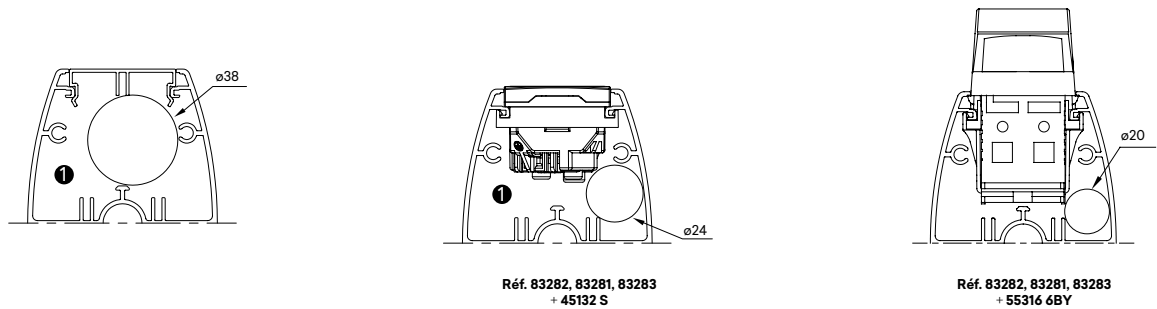

Mini-colonnes et Colonnes

Sélection du Profil

Référence	Section	Caractéristiques du Profil		Capacité des Câbles Isolés				
		Section Intérieure (S)	Section Utile (Su)	Ø Utile Maximum	N ^{bre} Maximum Conducteurs H07 V-U			
		(mm²)	(S/1,4) (mm²)	(mm)	1,5mm²	2,5mm²	4mm²	6mm²
Mini-colonnes et Colonnes 83282 83281 83283 83241 83242 83253	①	3645	2604	38	325	217	174	130
	②							
Mini-colonnes et Colonnes avec Prise MEC Q45 83282 83281 83283 83241 83242 + 45132 S 83253	①	2200	1571	24	196	131	105	79
	②							
Mini-colonnes et Colonnes avec Différentiel 83282 83281 83283 83241 83242 + 55316 6BY 83253	①	1900	1357	20	170	113	90	67
	②							

Norme EN 50085-2-1

Section 6	Classification	Mini-colonnes et Colonnes
6.2	Résistance aux chocs pendant l'installation et l'usage	10 J
6.3	Température minimale de stockage et de transport	-45 °C
6.3	Température minimale d'installation et d'usage	-25 °C
6.3	Température maximale d'usage	60 °C
6.4	Résistance à la propagation de la flamme	Non propagateur de la flamme
6.5	Continuité électrique	Avec continuité électrique 5x10 ⁻⁵ Ω/m
6.6	Caractéristiques d'isolation électrique	Sans isolation électrique
6.7	Indice de protection de l'enveloppe	IP31
6.8	Protection contre les substances corrosives ou polluantes	Avec protection moyenne à l'extérieur et à l'intérieur
6.9	Mode d'ouverture du couvercle	Le couvercle ne peut être ouvert qu'avec un outil
6.10	Séparation de protection électrique	Sans séparation de protection électrique (séparateur)
6.101	Type de sol	Sol sec
6.102	1000 N	
6.103	5000 N	
	Tension nominale assignée	500 V ~