


Prises Mixtes | Prises de Radio, Télévision et Satellite


Description

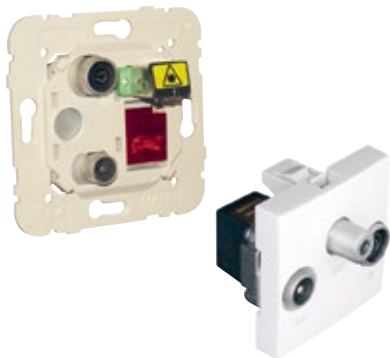

Mécanismes **MEC 21**
Réf. 21543, 21544, 21545, 24546, 21533, 21534, 21535, 21554, 21555, 21564, 21565
Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70


Mécanismes **MEC Q45**
Réf. 45543 S, 45553 S, 45554 S, 45555 S, 45564 S, 45565 S
Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA

Caractéristiques MEC 21

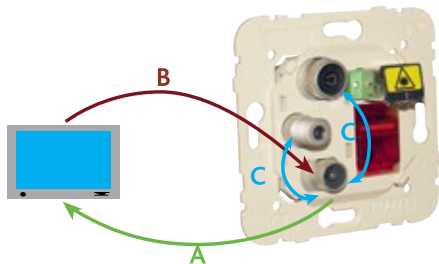


A - Atténuation de la Dérivation
B - Pertes de Retour
C - Isolement entre Sorties


Caractéristiques MEC Q45

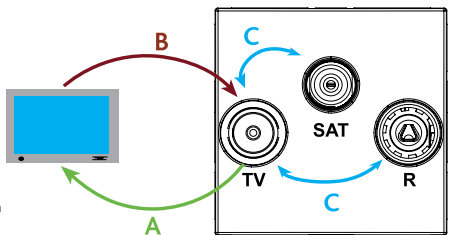

Dimensions MEC 21 (mm)

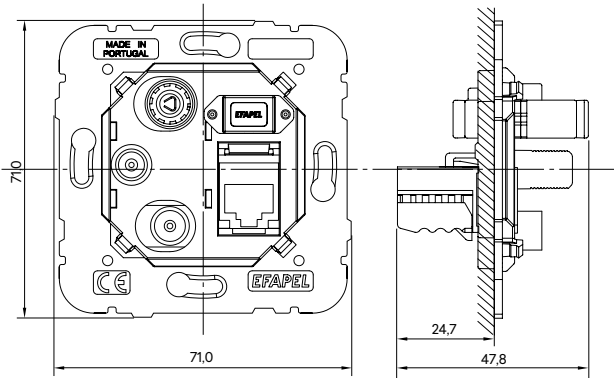

Dimensions MEC Q45 (mm)


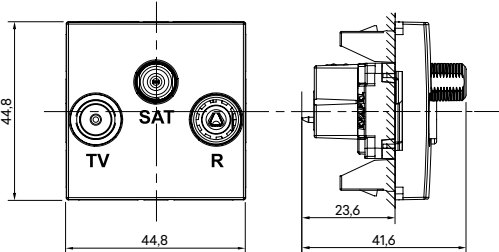


Types de Prises

Type	Référence	RADIO	TV	SAT	FO SC-APC	RJ45 Cat. 6
 Étoile	21543 45543 S					
	21544					
	21545					
	21546					
	21533 45533 S					
	21534					
	21535					

Prises Mixtes | Prises de Radio, Télévision et Satellite

Types de Prises

Type	Réf.	RADIO	TV	SAT	FO SC-APC	RJ45 Cat. 6
En Série		21554 45554 S				
		21555 45555 S				
		21564 45564 S				
		21565 45565 S				

Prises R-TV-SAT LINÉAIRES (Impédance de 75 Ohm)

Réf.	Type	Connecteur	Bandes	ATTÉNUATION DE LA DÉRIVATION					Pertes d'insertion dB	Isolement entre Sorties	Pertes de Retour dB	Passage de Courant
				Retour	RADIO	TV	SAT					
				4-47 MHz	47-108 MHz	108-862 MHz	950-2150 MHz	2150-2400 MHz				
21543 21544 21545 21546 45543 S	Étoile	IEC Femelle	R	20 ^{±1}	20 ^{±1}	20 ^{±1}	–	–	–	> 20	> 18	–
		IEC Mâle	TV	2 ^{±1}	2 ^{±1}	2 ^{±1}	–	–				–
		F Femelle	SAT	–	–	–	3 ^{±1}	3 ^{±1}				(SAT-IN)
21555 45555 S	Finale	IEC Femelle	R	15 ^{±1}	15 ^{±1}	15 ^{±1}	–	–	–	> 12	> 18	–
		IEC Mâle	TV	9 ^{±1}	9 ^{±1}	9 ^{±1}	–	–				–
		F Femelle	SAT	–	–	–	6 ^{±1}	6 ^{±1}				(SAT-IN)
21565 45565 S	Passage	IEC Femelle	R	20 ^{±1}	20 ^{±1}	20 ^{±1}	–	–	< 3	> 12	> 18	–
		IEC Mâle	TV	10 ^{±1}	10 ^{±1}	10 ^{±1}	–	–				–
		F Femelle	SAT	–	–	–	11 ^{±1}	11 ^{±1}				(IN-OUT) (SAT-IN)

Prises R-TV ÉGALISÉES (Impédance de 75 Ohm)

Réf.	Type	Connecteur	Bandes	ATTÉNUATION DE LA DÉRIVATION			Pertes d'insertion dB	Isolement entre Sorties	Pertes de Retour dB
				Retour	RADIO	TV			
				4-47 MHz	47-108 MHz	108-1000 MHz			
21533 21534 21535 45533 S	Étoile	IEC Femelle	R	–	2 ^{±1}	–	–	> 20	–
		IEC Mâle	TV	2 ^{±1}	–	1 ^{±1}			
21554 45554 S	Finale	IEC Femelle	R	–	8 ^{±1}	–	–	> 20	> 18
		IEC Mâle	TV	8 ^{±1}	–	7 ^{±1}			
21564 45564 S	Passage	IEC Femelle	R	–	9 ^{±1}	–	< 1,5	> 20	> 18
		IEC Mâle	TV	9 ^{±1}	–	±1			